



Dekgroep Monitor

In een paar stappen uw Dekgroep Monitor instellen.




Opstart handleiding voor de Dekgroep Monitor

Met de AgroVision Dekgroep Monitor is het mogelijk elke type dekgroep systeem in te stellen. De instelling is een eenmalige actie tenzij u wisselt van dekgroep systeem. Dan dient u het nogmaals uit te voeren.

Doorloop onderstaande stappen en u kunt het werken met de Dekgroep Monitor:

1. Inloggen op MyAgrovision
2. Klik op het "tandwielletje" om uw dekgroep systeem in te stellen.

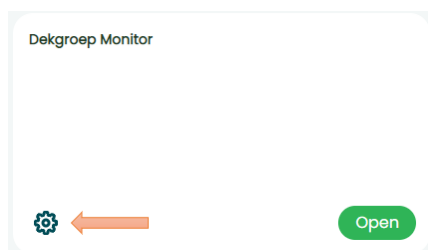

3. Selecteer het Dekgroep systeem dat u gebruikt van het schema hier beneden.
4. Vul de parameters uit het schema in op de setup pagina.

Setup form for the Dekgroep Monitor with the following fields:

- le spendatum:** 8/6/2020
- Days before main service date:** 4
- Weaning cycle:** 30
- Service groups:** 10
- Farrowing sections:** 2
- Interval cycle:** 34
- Service group start number:** 1

Buttons: Preview, Opslaan

Global Model no.	Global Name	Ceres/Pigmanagcr model no.	days before main service date	Weaning Cycle (Weaning age)	no. Of service groups	No. Of Farrow Sections	Weaning Interval Cycle	Group Start no.
2	1 w / w. age 41 days / 23 groups	13	4	41	23	7	7	1
3	1 w / w. age 34 days / 22 groups	4	4	34	22	6	7	1
4	1 w / w. age 27 days / 21 groups	12-12	5	27	21	5	7	1
5	1 w / w. age 20 days / 20 groups	11-11	4	20	20	4	7	1
6	2 w / w. age 27 days / 12 groups	6	6	27	12	3	14;14;14;7	1
7	2 w / w. age 34 days / 12 groups	1	1	34	12	3	14;14;14;14;14;7	1
8	2 w / w. age 20 days / 10 groups	21-21	4	20	10	2	14	1
9	2 w / w. age 27 days / 10 groups	22	7,7,0,0,0,0,0,0,0	27	10	2	14;14;14;14;14;14;14;14;14;14	1
10	2 w / w. age 25_24 days / 12 groups	25	0	4	10	2	7	1
11	2 w / w. age 27 days / 11 groups	22	4,4,4,11,11,11,11,11,11,11,11	27	11	3	14;14;14;14;14;14;14;14;14;14;7	1
12	2 w / w. age 34 days / 11 groups	4	4	34	11	3	14	1
13	2 1/2 w / w. age 27 days / 9 groups	6	6	27;27;20;20;27;27;20	9	2	14;14;14;21;14;14;21	1
14	2 1/2 w / w. age 27 days / 9 groups	0,4,4	0,4,4	27	9	2	14;14;14	1
15	2 1/2 w / w. age 27 days / 9 groups	4,0,1	4,0,1	27	9	2	14;14;14	1
16	2 1/2 w / w. age 27 days / 8 groups	4,4,4,11,4,4,11,4	4,4,4,11,4,4,11,4	27	8	2	14;14;21;14;21;14;21	1
17	1,4 w / w. age 27 days / 8 groups	11,11,4,4,4,4,4,4	11,11,4,4,4,4,4,4	27	8	2	14;14;14;14;14;14;14;14	1
18	3 w / w. age 34_27 days / 8 groups	4	4	34;27;27	8	2	14;14;21	1
19	3 w / w. age 27_34 days / 8 groups	6	6	27;27;27;34;34;27	8	2	14;14;21;14;21	1
20	3 w / w. age 41 days / 8 groups	35	5,5,5,12,12,12,12,12	41	8	3	14;14;21;21;21;21;21;14	1
21	3 w / w. age 20 days / 7 groups	34-34	5,5,12,12,12,12,12	20	7	2	14;14;21;21;21;14	1
22	3 w / w. age 27 days / 7 groups	33	11	27	7	2	21	1
23	3 w / w. age 34 days / 7 groups	4	4	34	7	2	21;21;21;21;21;21;28	1
24	3 w / w. age 24_25 days / 8 groups	32	0	25;25;25;25;25;25;24;24;24;24;24;24	8	2	21;21;21;21;21;21;17;21;21;21;21;21;21;18	1
25	3 w / w. age 20 days / 6 groups	31-31	11,0,0,0,0,0	20	6	1	21;21;21;21;19;5	1
26	4 w / w. age 41 days / 6 groups	43	4,4,11,11,11,11	41	6	2	28;28;28;28;28;21	1
27	4 w / w. age 20 days / 5 groups	41	4	20	5	1	28	1
28	4 w / w. age 27 days / 5 groups	42	4,0,0,0,0	27	5	1	28;28;28;28;35	1
29	5 w / w. age 27 days / 4 groups	53	4	27	4	1	35;35;35;42	1
30	5 w / w. age 20 days / 4 groups	51	10	20	4	1	35	1

5. Zaken die je moet onthouden als je de parameters invult.
 - Als u alle instellingen gedaan hebt duurt het een dag voor het rapport zichtbaar wordt.

- Voor de vet afgedrukte dekgroep systemen (vast intervallen) hoeft u alleen de laatste speendatum in te vullen en op afdrukvoorbeeld te klikken. Als het afdrukvoorbeeld goed lijkt klikt u op “opslaan”.
- Als u een model met wisselende intervallen gebruikt dan is het heel belangrijk dat de laatste speendatum correct wordt ingevuld. Dit omdat die dan gelijk loopt met de spending interval cyclus. (Voor het scheiden van de intervallen gebruikt ; teken.

Voorbeelden:

Voor model 14 is de speen interval cyclus is 21;14;14. De startdatum moet dan de spening zijn die 21 dagen voor de volgende spening ligt.

Voor model 17 de speen interval cyclus is 7;28;7;28;7;28;7;35. De startdatum moet dan de spening zijn die 7 dagen voor de volgende spening ligt en 35 dagen na de vorige spening.

Mocht u een model hebben dat niet in het schema vermeld staat neem dan contact op met de AgroVison helpdesk.

Email: support@pigvision.com

Copyright © 2021, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if necessary, without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and omissions on the manual but does not accept any responsibility or liability for damage of any kind arising from the use of this manual; whether this damage is direct or indirect. If you discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or one of its agents and we will make corrections for the next release.

Smart software by AgroVision

www.agrovision.com

AgroVision Headquarters

Keulenstraat 15
7418 ET
PO Box 755
7400 AT Deventer

Phone: +31 570 664 111
Fax: +31 570 637 756
E-mail: info@agrovision.com